

### GUIDE POUR L'APPLICATION

## PEINTURE MAGNÉTIQUE ET TABLEAU BLANC

Pour appliquer la Peinture Magnétique et Tableau Blanc correctement, suivez les instructions ci-dessous. Vous pouvez également visionner notre vidéo sur notre site Web.

Ce Guide d'Application décrira comment appliquer la Peinture Magnétique et ensuite les étapes d'application de Peinture Tableau Blanc sur la surface magnétique.

### Comment appliquer la Peinture Magnétique Smart

1

#### MESUREZ VOTRE SURFACE

Mesurez la zone avec précision, en vous assurant d'avoir suffisamment de peinture.

2

#### PRÉPAREZ LA SURFACE

S'il y a des trous ou fissures sur la surface, remplissez-les avec du mastic. Une fois que le mastic soit sec, poncez la surface afin de vous assurer qu'elle soit lisse et retirez la poussière.

3

#### APPLIQUEZ LA PEINTURE MAGNÉTIQUE

- Nous recommandons 3 couches de Peinture Magnétique Smart. Vous pouvez appliquer des couches supplémentaires afin d'augmenter sa performance magnétique (pas plus de 7).
- Mélangez la Peinture Magnétique avant utilisation.
- Appliquez une couche uniforme généreuse de Peinture Magnétique Smart sur la surface pour une finition lisse.
- Une fois que la première couche est sèche (après environ 2 heures), poncez légèrement la surface avec du papier abrasif 1200.
- Retirez toute poussière de la surface avec une brosse ou un chiffon sec.
- Appliquez une deuxième couche généreuse de Peinture Magnétique Smart. Laissez sécher et poncez légèrement.
- Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez appliqué le nombre de couches désiré.

#### Astuce:

Vous pouvez ajouter une dernière couche de peinture magnétique en utilisant une règle droite en métal pour écumer le produit sur le dessus de la surface afin de créer une finition très lisse.

4

#### AIMANTS

Utilisez des Néo-Aimants Smart ou d'autres aimants en néodyme avec votre Surface Smarter.

#### Remarque:

Les aimants domestiques ordinaires ne sont pas appropriés.

*À ce stade, votre surface est prête à l'emploi comme surface magnétique et sera d'une nuance gris foncé en raison des propriétés magnétiques dans la peinture.*

### Comment ajouter la fonctionnalité Tableau Blanc

5

#### APPRÊTER LA SURFACE

Apprêtez la surface magnétique à l'aide d'une couche d'apprêt blanc à base d'eau de bonne qualité, tel que l'Apprêt Blanc Smart, jusqu'à ce que la couleur grise soit complètement recouverte.

**Pour une finition Peinture Tableau Blanc blanche, il est essentiel d'utiliser un apprêt blanc avant l'application.**

#### Remarque:

La peinture émulsion/latex ordinaire n'est pas appropriée pour une utilisation comme apprêt.

**Pour une surface colorée, peindre la surface avec une peinture brillante/laquée dans la couleur de votre choix. Elle doit être appliquée avant la Peinture pour Tableau Blanc.** Le temps de séchage prend entre 2 et 4 heures entre chaque couche, et 12 heures après l'application de la couche finale.

6

#### MÉLANGEZ ET REMUEZ

- Versez toutes les Parties A dans la B.
- Il est important de remuer soigneusement pendant au moins cinq minutes en utilisant le bâtonnet de votre kit.
- Appliquez le mélange dans l'heure qui suit, en utilisant la douille de rouleau de votre kit.
- Une fois mélangé, la peinture doit être appliquée en une heure (les températures élevées réduiront cette durée).

7

#### APPLIQUEZ

- La Peinture Tableau Blanc doit être appliquée par zones d'1 mètre.
- Peignez les bords de la première zone d'1 mètre avec une nouvelle brosse.
- Avec un nouveau rouleau, appliquez la Peinture Tableau Blanc sur cette zone d'1 mètre.
- Passez le rouleau sur toute la zone 10 fois afin d'assurer un revêtement généreux, lisse et uniforme.
- À la fin de chaque zone d'un mètre, examinez la surface peinte de trois angles afin de voir les imperfections, taches manquées ou les zones d'application inégales. Appliquez plus de Peinture Tableau Blanc si nécessaire.
- Assurez-vous que chaque zone d'un mètre ait suffisamment de Peinture Tableau Blanc pour créer une surface d'écriture, avant de passer à la prochaine zone d'un mètre.
- Une fois la première zone d'un mètre terminée et inspectée, passez à la deuxième zone et répétez.

8

#### INSPECTEZ

Examinez la surface peinte de plusieurs angles. Parcourez les taches ou des points manqués sur la surface tant qu'elle est encore humide.

9

#### LAISSEZ SÉCHER

- Merci de noter la date 'Prête à Utiliser' (sept jours à partir de l'application) lorsque les usagers seront en mesure de commencer à écrire et essuyer la nouvelle Smarter Surface.
- Collez le signe 'Peinture Fraîche' à côté de la surface peinte.
- La Peinture Tableau Blanc sera sèche cinq heures après.
- La Peinture Tableau Blanc sera une surface de tableau blanc sept jours après.
- La performance (effaçable) de la Peinture Tableau Blanc continuera de s'améliorer au cours des premiers 30 jours. Lors des 14 premiers jours, nous recommandons de nettoyer votre surface quotidiennement.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les accessoires Smarter Surfaces ou des autres accessoires de haute qualité disponibles auprès de votre partenaire local Smarter Surfaces ou sur [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr).


#### Service à la Clientèle:

Email: [servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)

Téléphone (FR): +33 975 181846

Site Web: [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

### GUIDE POUR L'APPLICATION

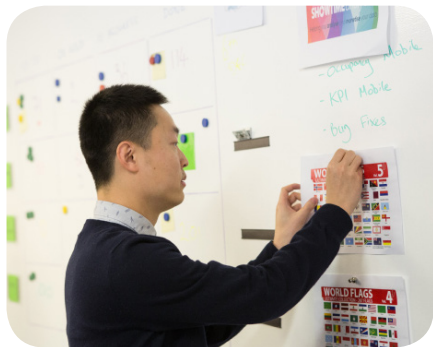

**Cette surface peut apparaître sèche. Cependant, il faut 7 jours avant que vous ne puissiez l'utiliser (elle deviendra alors une Surface Smart sur laquelle vous pouvez écrire et dessiner - ça ne vaut-il pas la peine d'attendre ?)**

Je deviendrai une Surface Smart le:

Jour \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Mois \_\_\_\_\_



### Service à la Clientèle:

Email:  
servicealclientele@smartersurfaces.fr

Téléphone (FR):  
+33 975 181846

Site Web:  
www.smartersurfaces.fr